



TEKNISK DATA

VIKTER

Arbetsvikt (inkl. ROPS)	4 800 kg
Arbetsvikt (inkl. hytt)	4 950 kg
Modulvikt (valsram/traktordel)	2 050 kg/2 750 kg
Max. arbetsvikt	5 450 kg

PACKNINGSDATA

Statisk linjelast	15 kg/cm
Nominell amplitud	1,7 mm
Vibrationsfrekvens (1/min)	35 Hz
Centrifugalkraft	89 kN
Frekvens	ECO: 30 Hz

FRAMKOMLIGHET

Arbets hastighet	0 -6 km/h
Däckdimensioner (12 ply)	12.5-20
Maximal teoretisk backtagning förmåga	55 %
Tiltning	±9°

MOTOR

Tillverkare/Modell	Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, SAE J1995	55 kW (75 hp) @ 2,200 rpm
Bränsletank	117 l

MOTOR

Tillverkare/Modell	Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V)
Typ	Vattenkyld turbodiesel
Max. effekt, SAE J1995	55 kW (75 hp) @ 2,200 rpm
Bränsletank	117 l

MOTOR



Tillverkare/Modell	Yanmar 4TNV98CT-PDCE (Stage V / Tier 4f)
Typ	Water cooled turbo Diesel
Max. effekt, SAE J1995	54 kW (72 hp) @ 2,250 rpm
Fuel tank capacity	117 l

HYDRAULIKSYSTEM

Drivning	Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. Radial piston motor with constant displacement.
Vibration	Kugghjulspump/-motor med konstant deplacement.
Styrning	Kugghjulspump med konstant deplacement.
Färd broms	Hydrostatisk i fram & backreglage.

Hitta oss lokalt på www.dynapac.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Foton och illustrationer visar inte alltid standardversioner av maskiner. Ovanstående information är endast en allmän beskrivning, all information tillhandahålls utan ansvar.

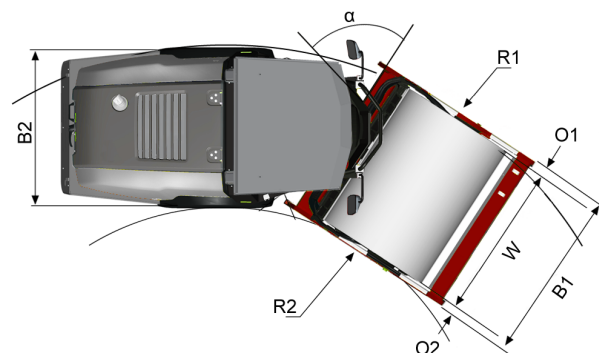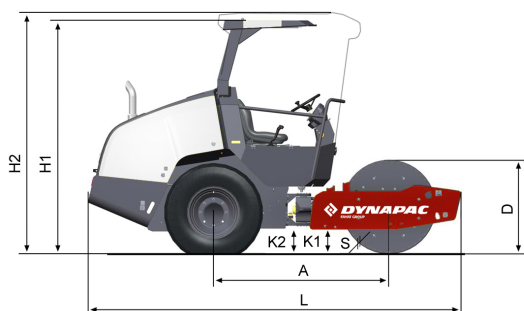

MÅTT

DIMENSIONER

A. Axelavstånd	1 860 mm
B1. Bredd, främre	1 495 mm
B2. Bredd, bakre	1 400 mm
D. Valsdiameter	1 000 mm
H1. Höjd med ROPS /hytt	2 540 mm
H2. Height, max.	2 540 mm
K1. Markfrigång	260 mm
K2. Markfrigång, valsram	260 mm
L. Längd	3 960 mm
L1. Längd	4 010 mm
O1. Överhäng, höger	62 mm
O2. Överhäng, vänster	62 mm
R1. Vändradie, yttre	3 900 mm
R2. Vändradie, inre	2 460 mm
S. Valssvepstjocklek	22 mm
W. Valsbredd	1 370 mm
α. Styrvinkel	±33°

STANDARDUTRUSTNING

- Säkerhetskopiera larm
- Batteriomkopplare (std)
- Bromsfrigöring
- Kopp-och burkhållare
- Differentialspär (begränsad slirning)
- Körkontroll (höger sida)
- Trumenhet
- ECO-läge, nödstopp
- Motor 75 hk (Tier4final)
- Motorhuv (läsbar)
- Bränslenivåvisning
- Högt monterat avgasrör
- Signalhorn, timräknare
- Hydrauliska kontrollpunkter
- Hydraulvätskefilter ("spin-on")
- Hydraulolja (mineral), Interlock
- Nyckel (starter), Lyftpunkter
- Lyftpunkter för domkraft
- Handböcker (drift & underhåll)
- Manualer (Reservdelskatalog)
- Förarplattform (gummimonterad)
- Förarplats (fast), Parkeringsbroms
- ROPS(fast) eller hytt med AC/värmare/fläkt
- Säte (justerbar), Säkerhetsbälte 3"
- Förvaringslåda (på plattform)
- Förvaring för laminerade manualer
- Fäst punkter
- Vandalskydd (instrumentpanel)
- Varningsljus (broms)
- motoroljetryck
- motoroljetemperatur, motordiagnostik
- låg laddning, låg bränslenivå)

TILLÄGGSUTRUSTNING

Klimatanläggning/ACC(Automatisk Klimat Kontroll) (Tillbehör)

- Systemet innehåller flourerade växthusgaser.
- Köldmedelsbenämning: HFC-134a
- Köldmedelsvikt vid nyfyllnad: 0,62 kg
- CO₂ -ekvivalent: 0,887 ton
- GWP: 1430

Hitta oss lokalt på www.dynapac.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Foton och illustrationer visar inte alltid standardversioner av maskiner. Ovanstående information är endast en allmän beskrivning, all information tillhandahålls utan ansvar.